


Tabela de capacidade

Código	Referência da Moenda		Cinta			Cor de Identificação	
	Moenda	C/C Cabeças	Carga máxima de torque (t)	Comprimento (m)	Aplicação (m)	Corpo Identif. da moenda	Corpo Identif. da aplicação
A08100	48"	1860 / 2040	40	1,00	Retorno	Amarela	Azul
A22088	48"	1860 / 2040	110	0,88	Segurança	Amarela	Vermelha
A22068	48"	1860 / 2040	110	0,68	Operação	Amarela	Verde
A08101	54" até 60"	2040	40	1,01	Retorno	Marrom	Azul
A28100	54" até 60"	2040	140	1,00	Segurança	Marrom	Vermelha
A28081	54" até 60"	2040	140	0,81	Operação	Marrom	Verde
A08140	66" até 72"	2550	40	1,40	Retorno	Cinza	Azul
A30125	66" até 72"	2550	150	1,25	Segurança	Cinza	Vermelha
A30106	66" até 72"	2550	150	1,06	Operação	Cinza	Verde
A08141	78" até 84"	2550	56	1,41	Retorno	Azul	-
A30126	78" até 84"	2550	210	1,26	Segurança	Azul	Vermelha
A30105	78" até 84"	2550	210	1,05	Operação	Azul	Verde
A20165	90" até 100"	3050	140	1,65	Retorno	Platinum	Azul
A40150	90" até 100"	3050	280	1,50	Segurança	Platinum	Vermelha
A40121	90" até 100"	3050	280	1,21	Operação	Platinum	Verde
S20165	48" até 72"	-	100	1,65	Retorno	Capa Preta	Azul
S50110	48" até 72"	-	250	1,10	Segurança	Capa Preta	Vermelha
S50090	48" até 72"	-	250	0,90	Operação	Capa Preta	Verde
S20170	78" até 100"	-	140	1,70	Retorno	Capa Laranja	Azul
S50150	78" até 100"	-	350	1,50	Segurança	Capa Laranja	Vermelha
S50130	78" até 100"	-	350	1,30	Operação	Capa Laranja	Verde



- 1 Etiqueta de identificação da cinta
- 3 Cor de identificação da aplicação
- 2 Etiqueta do fabricante
- 4 Cor de identificação da moenda

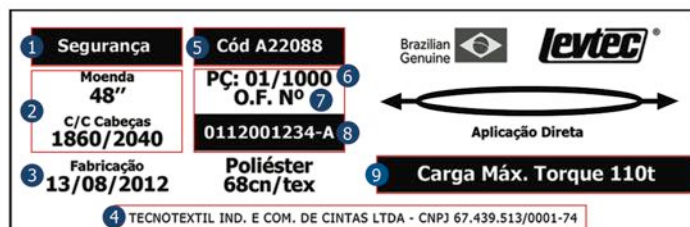

- 1 Aplicação da cinta
- 6 N° da peça
- 2 Referência da moenda
- 7 Ordem de fabricação
- 3 Data de fabricação
- 8 Rastreabilidade
- 4 Fabricante
- 9 Carga máxima de torque
- 5 Código da cinta



- 1 Núcleo composto por filamentos 100% Poliéster
- 2 Capa 100% Poliéster p/ proteção do núcleo
- 3 Proteção total c/ fita 100% Poliéster
- 4 Tarja de identificação da aplicação da cinta

