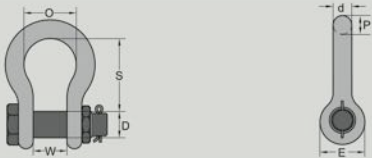


Manilha curva com pino porca e cupilha - Grau 6

FS 6:1

										
Código	Polegadas	CMT (t)	W (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	P (mm)	S (mm)	O (mm)	Peso (kg)
236.101	1/4"	0,5	12	8	6,5	15,5	6,5	29	20	0,05
236.102	5/16"	0,75	13,5	10	8	19	8	31	21,5	0,10
236.103	3/8"	1	17	12	9,5	23	9,5	36,5	26	0,13
236.104	7/16"	1,5	19	14	11	27	11	43	29,5	0,22
236.105	1/2"	2	20,5	16	13	30	13	48	33	0,31
236.106	5/8"	3,25	27	20	16	38	17,5	60,5	43	0,67
236.107	3/4"	4,75	32	22	19	46	20,5	71,5	51	1,14
236.108	7/8"	6,5	36,5	27	22,5	53	24,5	84	58	1,76
236.109	1"	8,5	43	30	25,5	60,5	27	95	68,5	2,58
236.110	1.1/8"	9,5	46	33	29,5	68,5	32	108	74	3,96
236.111	1.1/4"	12	51,5	36	33	76	35	119	82,5	5,06
236.112	1.3/8"	13,5	57	39	36	84	38	133,5	92	7,29
236.113	1.1/2"	17	60,5	42	39	92	41	146	98,5	8,75
236.114	1.3/4"	25	73	52	47	106,5	57	178	127	14,22
236.115	2"	35	82,5	60	53	122	61	197	146	21,00
236.116	2.1/2"	55	105	72	69	144,5	79,5	267	184	42,12
236.117	3"	85	127	85	76	165	92	330	200	74,80
236.118	3.1/2"	120	133,5	95	92	203	104,5	371,5	228,5	123,60
236.119	4"	150	140	110	104	228,5	116	368	254	165,90

Manilha reta com pino roscado - Grau 6

FS 6:1

Para utilização com cabos de aço.

										
Código	Polegadas	CMT (t)	W (mm)	D (mm)	d (mm)	E (mm)	P (mm)	S (mm)	O (mm)	Peso (kg)
235.001	1/4"	0,5	12	8	6,5	15,5	6,5	22		0,06
235.002	5/16"	0,75	13,5	10	8	19	8	26		0,10
235.003	3/8"	1	17	12	9,5	23	9,5	32		0,13
235.004	7/16"	1,5	19	14	11	27	11	36,5		0,21
235.005	1/2"	2	20,5	16	13	30	13	41,5		0,28
235.006	5/8"	3,25	27	20	16	38	16	51		0,60
235.007	3/4"	4,75	32	22	19	46	20,5	60,5		1,04
235.008	7/8"	6,5	36,5	27	22,5	53	24,5	71,5		1,63
235.009	1"	8,5	43	30	25,5	60,5	25,5	81		2,38
235.010	1.1/8"	9,5	46	33	29	68,5	32	91		3,59
235.011	1.1/4"	12	51,5	36	32	76	35	100		4,65
235.012	1.3/8"	13,5	57	39	35	84	38	111		6,71
235.013	1.1/2"	17	60,5	42	38	92	41	122		8,05
235.014	1.3/4"	25	73	52	44,5	106,5	54	146		13,18
235.015	2"	35	82,5	60	51	122	51	171,5		19,30
235.016	2.1/2"	55	105	72	66,5	144,5	66,5	203		37,22

