


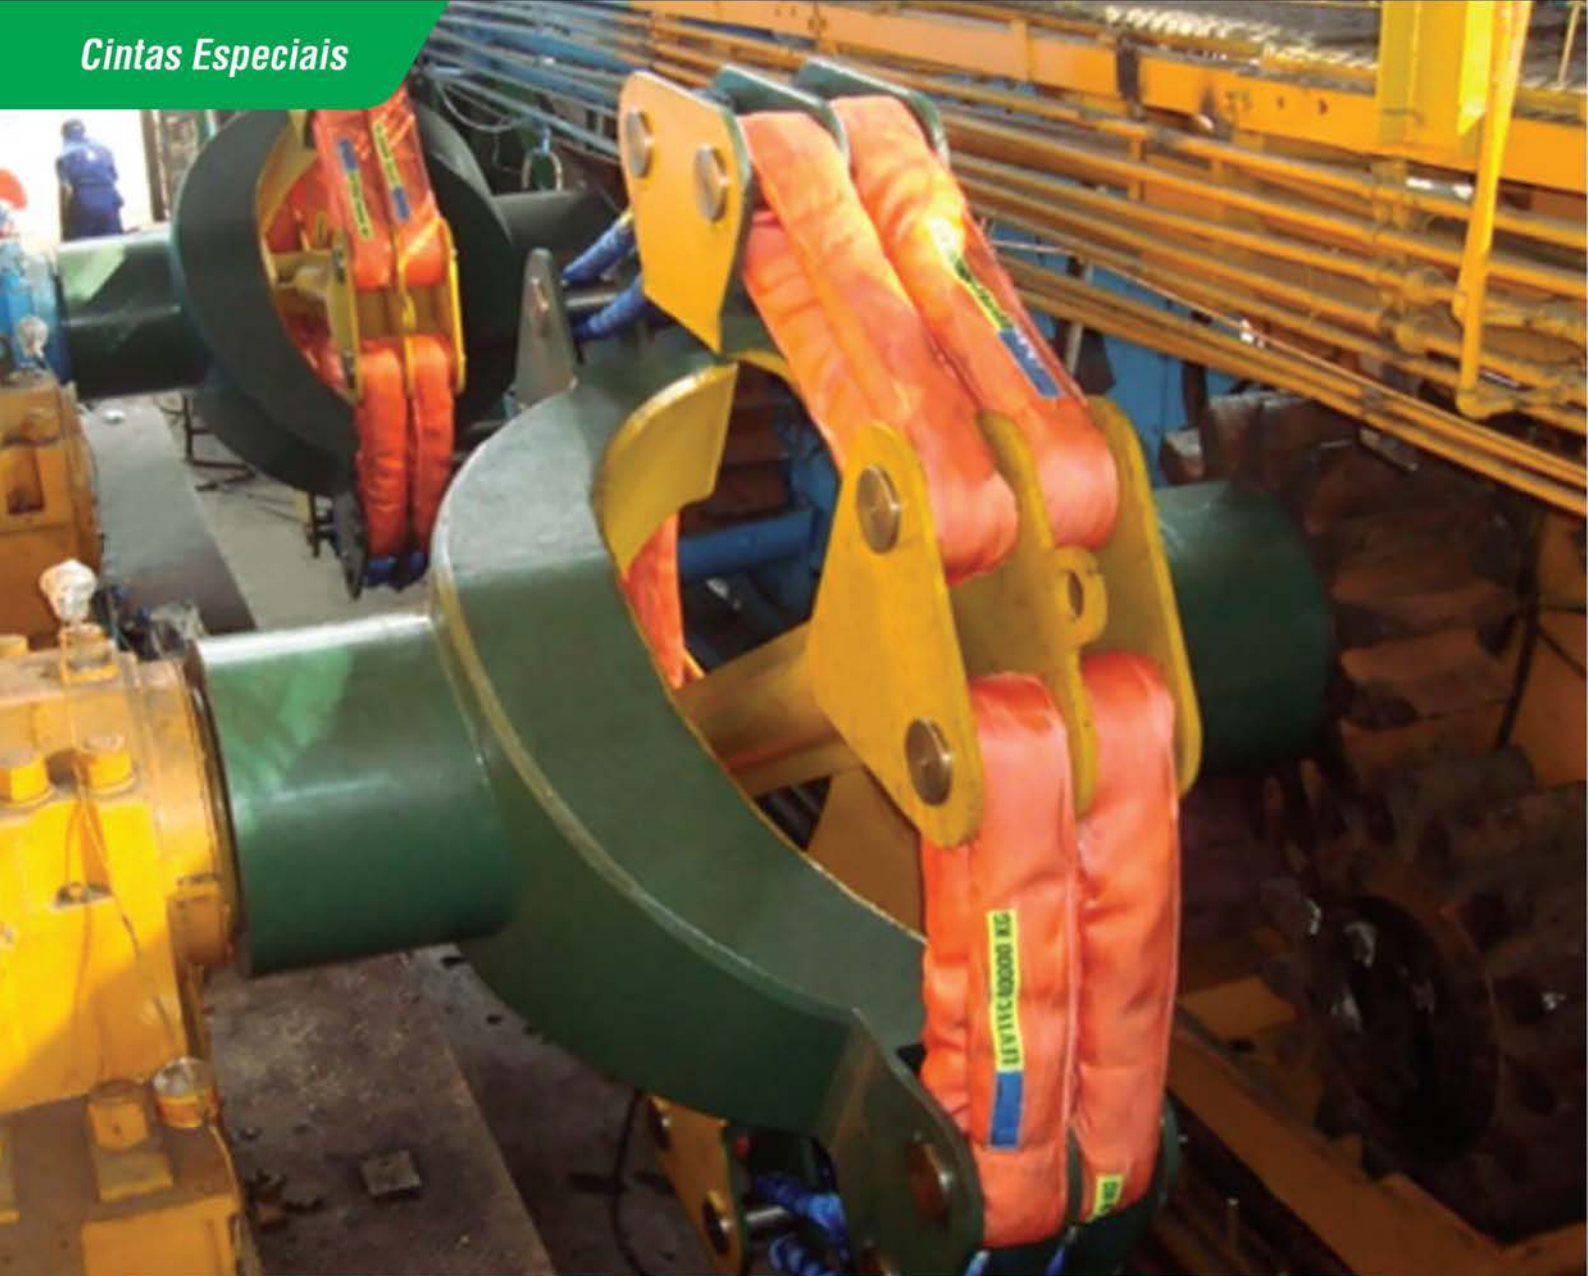

Cintas para acionamento de moendas

Características

Cintas para acionamento de moendas são manufaturadas com cintas tubulares, com proteção especial, devido à sua complexidade de utilização. As cintas tubulares são confeccionadas com fios de alta tenacidade. A aplicação deste material requer um produto com desempenho de tração acima das cintas convencionais.

Vantagens

- Resistência calculada por torque;
- Área de contato para distribuição do acoplamento;
- Leve e compacta, fornecida com proteções;
- Desempenho superior às cintas convencionais;
- Maior durabilidade e vida útil;
- Projeção de economia de até 13% nas usinas acionadas eletricamente e até 25% nas acionadas a vapor.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C



ESTRUTURA



- 1 Etiqueta de identificação da cinta
- 2 Etiqueta do fabricante
- 3 Cor de identificação da aplicação
- 4 Cor de identificação da moenda


1 Segurança	5 Cód A22088	Brazilian Genuine	levtec
Moenda 48"	PC: 01/1000	6	
2 C/C Cabeças 1860/2040	O.F. Nº 7	7	
3 Fabricação 13/08/2012	0112001234-A 8	8	
	Poliéster 68cn/tex	9 Carga Máx. Torque 110t	
4 TECNOTEXTIL IND. E COM. DE CINTAS LTDA - CNPJ 67.439.513/0001-74			

Aplicação Direta

- 1 Aplicação da cinta
- 2 Referência da moenda
- 3 Data de fabricação
- 4 Fabricante
- 5 Código da cinta
- 6 N° da peça
- 7 Ordem de fabricação
- 8 Rastreabilidade
- 9 Carga máxima de torque



- 1 Núcleo composto por filamentos 100% Poliéster
- 2 Capa 100% Poliéster p/ proteção do núcleo
- 3 Proteção total c/ fita 100% Poliéster
- 4 Tarja de identificação da aplicação da cinta

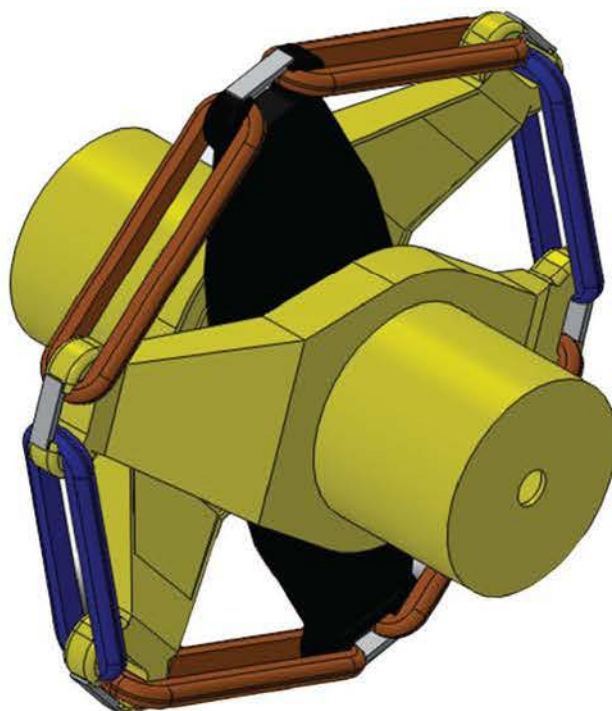

⚠ ATENÇÃO!

Por se tratar de uma cinta bastante específica, cujas capacidades e tamanhos variam para cada equipamento, a TECNOTEXTIL dimensiona o material de forma personalizada para atender a qualquer necessidade (torque x comprimento).

