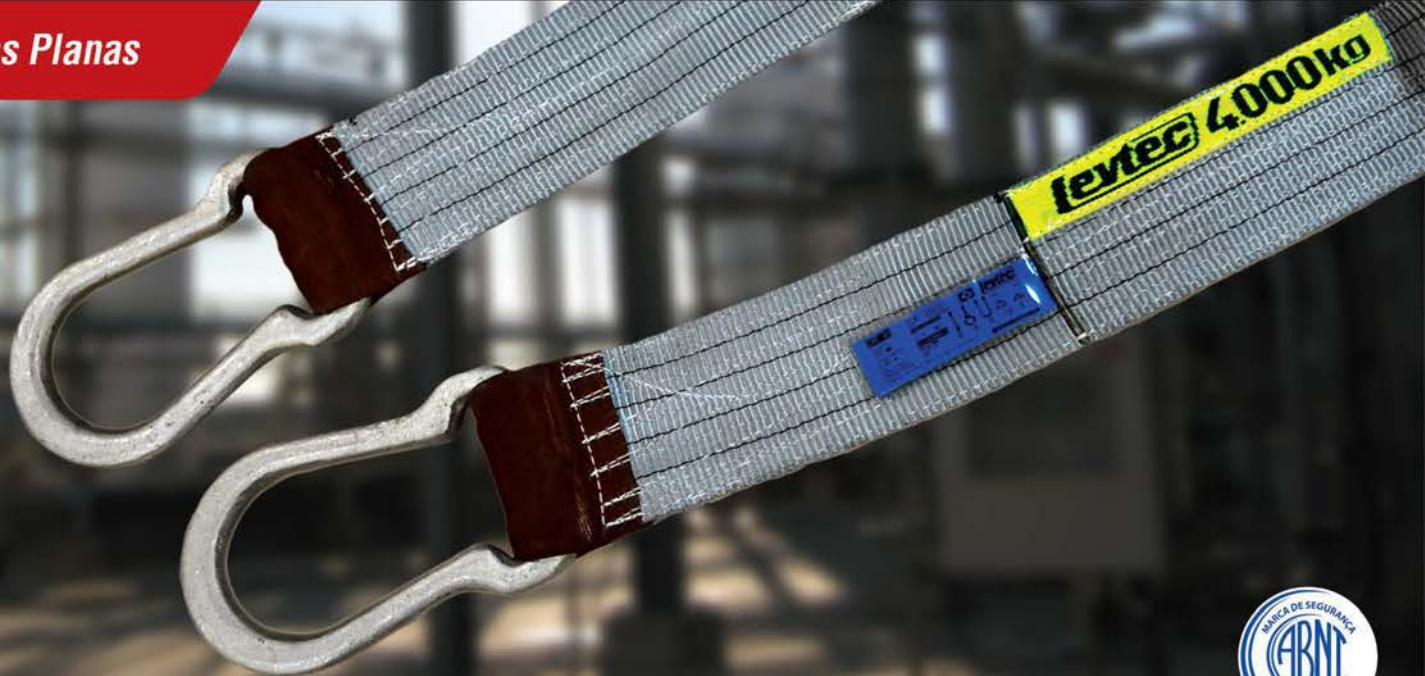




Conforme NBR 15637-1



Flat Plana 4:1

Características

Cintas planas com alça de carga nas extremidades, confeccionadas com fios de alta tenacidade, tratadas no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão, o não envelhecimento precoce dos fios e a resistência à radiação UV.

As cintas FLAT podem ser fornecidas como:

CORPO DUPLO / QUÁDRUPLO:

Modelo 1 - com duas alças nas extremidades, para movimentação direta ou em cesto.

Modelo 2 - com uma alça em uma das extremidades e olhal reforçado na outra, adequada para enforcamento.

Vantagens

- Trama diferenciada para proporcionar menor desgaste por abrasão;
- Proteções específicas para cada carga;
- Alça com diâmetro reduzido e de alta resistência, ideal para pontos de pega abrasivos.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C


FLAT CORPO DUPLO COM ALÇA NAS DUAS EXTREMIDADES - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-1														
Ilustração de uso	Com 1 cinta					Com 2 cintas					Ilustração da cinta			
	Vertical	Força	Cesto			Direto		Enforcado			Dimensional aproximado		Peso aproximado s/ proteções	
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7^\circ \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7^\circ \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7^\circ \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8					
25030Z	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800	30	0,65	1,16	0,18	204.101
25060Z	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	60	0,70	1,37	0,36	204.101
25090Z	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	90	1,00	6,29	0,53	204.102
25120Z	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	120	1,10	6,53	0,72	204.102
25150Z	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	150	1,25	6,80	0,93	204.102




FLAT CORPO DUPLO COM ALÇA E OLHAL - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-1

Com 1 cinta						Com 2 cintas				Ilustração da cinta					
Ilustração de uso															
Forma de uso	Vertical	Força	Cesto			Direto		Enforcado		Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções		Alça (cód.)
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Tamanho do olhal (mm)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8						
25030L	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800	30	0,80	300	0,70	0,18	
25060L	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	60	0,90	350	0,93	0,36	204.101
25090L	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	90	1,10	400	3,51	0,53	204.102
25120L	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	120	1,40	500	3,75	0,72	204.102
25150L	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	150	1,50	550	4,04	0,93	204.102


FLAT CORPO QUÁDRUPLO COM ALÇA NAS DUAS EXTREMIDADES - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-1

Ilustração de uso	Com 1 cinta					Com 2 cintas				Ilustração da cinta					Alça (cód.)
															
			Cesto			Direto		Enforcado		Dimensional aproximado		Peso aproximado s/ proteções			
			Forma de uso	Vertical	Força										
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)		
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8						
25030Q	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	30	0,65	1,36	0,18	204.101	
25050Q	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	50	0,70	1,50	0,24	204.101	
25060Q	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	60	0,95	6,47	0,36	204.102	
25075Q	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	75	1,00	6,64	0,43	204.102	
25090Q	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800	90	1,00	6,90	0,53	204.102	
25120Q	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400	120	1,10	7,35	0,72	204.102	
25150Q	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000	150	1,35	7,86	0,93	204.102	

FLAT CORPO QUÁDRUPLO COM ALÇA E OLHAL - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-1

Ilustração de uso	Com 1 cinta					Com 2 cintas				Ilustração da cinta					Alça (cód.)
															
	Forma de uso	Vertical	Força	Cesto		Direto		Enforcado		Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções		
	Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Olhal (mm)	Primeiro metro (kg)	
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8						
25030K	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	30	0,80	300	0,90	0,18	204.101
25050K	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	50	0,90	350	1,08	0,24	204.101
25060K	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	60	1,05	350	3,74	0,36	204.102
25075K	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	75	1,15	400	3,86	0,43	204.102
25090K	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800	90	1,20	400	4,12	0,53	204.102
25120K	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400	120	1,40	500	4,64	0,72	204.102
25150K	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000	150	1,60	550	5,19	0,93	204.102

Alça

	Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg/pç)
	204101	50	95	52	18	0,46
	204102	101	189	106	30	2,80

