



Rede de carga

Características

Produto desenvolvido exclusivamente para o transporte de carga externa e helicópteros. Utilizado na unitização e elevação de carga. Fornecido com três modelos de capacidades de carga: 3.000kg, 4.000kg e 5.000kg.

Vantagens

- Malha de 15 x 15 cm;
- Estrutura de suporte reforçado nos pontos de ancoragem;
- Fator de segurança 7:1;
- Fornecido com manual de instruções.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 140°C



Kit Pega Tambor


Características

Desenvolvido para a movimentação e manuseio de tambores metálicos com produtos líquidos com peso de até 1.000 kg. Seu design permite o içamento do tambor e o seu respectivo giro e tombamento. A catraca permite grande tensionamento e perfeita interação entre o tambor e o Conjunto Grab para elevação.

Vantagens

- Fornecido com proteções que não danificam o tambor;
- Permite o tombamento do tambor com segurança;
- Maior capacidade de carga em relação ao similar de aço.

Nota: não é recomendada a utilização em tambores plásticos.

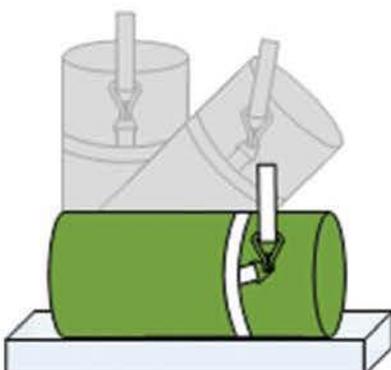

Manuseio

- Tensionar a catraca até fixar totalmente a barrigueira no tambor;
- Posicionar o elo principal no gancho;
- Movimentar a carga – Elevar o mais próximo possível do piso e deslocar suavemente até o destino;
- Baixar a carga até apoiar totalmente a base do tambor, preferencialmente sobre pallet ou outra base de apoio não escorregadia;
- Iniciar o tombamento forçando manualmente o tambor para frente e ao mesmo tempo aliviando suavemente o equipamento de elevação;
- Seguir a operação de forma lenta até finalizar o tombamento.

