



LINHA
**CINTAS
TUBULARES** *levtec*®

**NOVOS
MODELOS**
Corpo duplo e
100% HMPE



**MENOS
DIÂMETRO**



**MENOS
PESO**



**MAIS
ERGONOMIA**

SEGURANÇA E
QUALIDADE
GARANTIDAS



TECNOTEXTIL

LINHA DE CINTAS TUBULARES POLIÉSTER

Características

Cinta produzida com fios de poliéster de alta resistência, com um núcleo contínuo de cordões entrelaçados, o que reduz seu diâmetro. Possui uma capa sem costuras que protege o núcleo, distribui a carga de forma uniforme e serve para identificação visual.

Vantagens

- Alta durabilidade, podendo ser fixada em qualquer ponto da cinta, diretamente na carga, gancho ou acessórios;
- Mais leve que cabos de aço ou correntes — em alguns casos, até 70% mais leve — o que reduz o esforço físico e aumenta a produtividade;
- Pode ser usada em formato circular simples;
- Comprimento mínimo otimizado;
- Resistente a ferrugem, óleo, maresia e intempéries;
- Possui até três formas de rastreio individual: dentro do núcleo, na capa e na proteção externa.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C

Tecno poliéster

TECNO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-2																
Ilustração de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					
20001T	1.000	700	500	1.400	1.000	2.000	1.400	1.000	800	1.120	800	10	0,3	0,28	0,25	12
20002T	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	2.240	1.600	10	0,3	0,44	0,39	15
20003T	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	10	0,3	0,68	0,59	18
20004T	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	4.480	3.200	12	0,3	0,89	0,78	21
20005T	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	12	0,3	1,02	0,89	26
20006T	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	6.720	4.800	15	0,4	1,19	1,05	29
20008T	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,4	1,58	1,38	34
20010T	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	1,96	1,72	40
20012T	12.000	8.400	6.000	16.800	12.000	24.000	16.800	12.000	9.600	13.440	9.600	20	0,5	2,36	2,07	45
20015T	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	25	0,5	2,94	2,60	50
20020T	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	30	0,5	4,08	3,61	66
20025T	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	40	0,6	5,26	4,55	72
20030T	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	40	0,6	6,66	5,65	88
20040T	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	50	0,7	9,17	7,52	98
20050T	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	50	0,7	10,22	8,35	103
20060T	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	50	0,8	11,85	9,68	118
20080T	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,8	17,76	13,84	138
20100T	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	122.000	80.000	50	1,0	22,74	17,78	162

Tecno poliéster corpo duplo

Maior área de contato com as cargas ou materiais de içamento (manilhas, por exemplo)



TECNO POLIÉSTER CORPO DUPLO - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																
Ilustração de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					
20010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	2,05	1,78	26x135
20020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	30	0,5	4,25	3,72	34x165
20030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	40	0,6	6,98	5,86	44x200
20040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	50	0,7	9,43	7,68	52x235
20050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	50	0,7	10,66	8,63	60x275



Núcleo duplo

LINHA DE CINTAS TUBULARES DYNEEMA

Características

Promover a inovação é um dos maiores desafios da TECNOTEXTIL, em uma incessante busca para desenvolver novas tecnologias e oferecer produtos de alta qualidade aliados à máxima segurança.

Nesse contexto, desenvolvemos em parceria com a DSM a linha **Tecno Dyneema**, composta por cintas com núcleo em Dyneema® SK78, que oferecem uma movimentação segura com menor peso linear, o mais leve dos HMPE's, obtendo assim menor corpo (diâmetro) e maior capacidade de carga.

A fibra de HMPE, sigla em inglês para Polietileno de Alto Peso Molecular, é caracterizada por sua alta resistência e módulo elevado. As cintas desenvolvidas com essa tecnologia oferecem a mesma resistência que um cabo de aço, com a vantagem de serem até 7 vezes mais leves. Também são mais fáceis de manter, inspecionar e reparar, reduzindo tempo e custos.

Temperatura de utilização

(ambiente): de -40°C a 70°C

Vantagens

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  menor peso |  menor diâmetro |  melhor custo-benefício |  maior capacidade de carga |
|  flutua em água |  não absorve água |  resistente à radiação UV |  maior ergonomia |
|  resistente à fadiga |  baixo alongamento |  não sofre corrosão |  excelente resistência química |



Capa fechada para proteção do núcleo



Capacidade de carga (bordada em relevo)



Etiqueta de identificação e rastreabilidade



Núcleo em Dyneema® SK78 (HMPE)

Tecno Dyneema - Capa de PES

TECNO DYNEEMA - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustração de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aprox. s/ proteções		Ø Aprox	
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Capa (mm)
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TD0003	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	15	0,3	0,28	0,22	13	25
TD0005	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	15	0,3	0,33	0,27	16	25
TD0008	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,3	0,47	0,39	19	31
TD0010	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,61	0,52	23	44
TD0015	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	0,85	0,73	26	44
TD0020	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,02	0,88	32	51
TD0025	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,41	1,22	35	57
TD0030	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,65	1,43	39	57
TD0040	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,28	1,98	45	63
TD0050	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,13	2,69	56	70
TD0060	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	3,81	3,27	62	79
TD0080	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	4,88	4,12	69	95
TD0100	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	6,95	5,79	80	114
TD0125	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	9,61	7,83	103	140
TD0150	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	11,27	8,71	116	140
TD0175	175.000	122.500	87.500	245.000	175.000	350.000	245.000	175.000	140.000	196.000	140.000	50	1,0	12,36	9,58	128	140
TD0200	200.000	140.000	100.000	280.000	200.000	400.000	280.000	200.000	160.000	224.000	160.000	50	1,0	15,84	12,05	133	165
TD0250	250.000	175.000	125.000	350.000	250.000	500.000	350.000	250.000	200.000	280.000	200.000	50	1,0	19,24	14,71	144	190
TD0300	300.000	210.000	150.000	420.000	300.000	600.000	420.000	300.000	240.000	336.000	240.000	50	1,0	22,01	16,86	165	190
TD0350	350.000	245.000	175.000	490.000	350.000	700.000	490.000	350.000	280.000	420.000	280.000	50	1,0	25,12	19,35	180	203
TD0400	400.000	280.000	200.000	560.000	400.000	800.000	560.000	400.000	320.000	448.000	320.000	50	1,0	37,64	28,29	190	203
TD0500	500.000	350.000	250.000	700.000	500.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000	560.000	400.000	50	1,0	47,67	35,83	210	222
TD0600	600.000	420.000	300.000	840.000	600.000	1.200.000	840.000	600.000	480.000	672.000	480.000	50	1,0	57,81	43,59	230	267
TD0700	700.000	490.000	350.000	980.000	700.000	1.400.000	980.000	700.000	560.000	784.000	560.000	50	1,0	68,88	51,82	255	267
TD0800	800.000	560.000	400.000	1.120.000	800.000	1.600.000	1.120.000	800.000	640.000	896.000	640.000	50	1,0	80,07	59,88	270	280
TD0900	900.000	630.000	450.000	1.260.000	900.000	1.800.000	1.260.000	900.000	720.000	1.008.000	720.000	50	1,0	87,33	66,5	295	305
TD1000	1.000.000	700.000	500.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	1.120.000	800.000	50	1,0	100,43	75,34	345	356

Tecno Dyneema corpo duplo - Capa de PES

NOVIDADE

TECNO DYNEEMA CORPO DUPLO - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustração de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aprox. s/ proteções		Ø Aprox	
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Capa (mm)
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TD010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,71	0,58	16x16	84
TD015D	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,00	0,84	18x18	107
TD020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,15	0,96	22x22	103
TD025D	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,66	1,39	26x26	124
TD030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,94	1,63	32x32	118
TD040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,90	2,40	35x35	145
TD050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,74	3,08	39x39	141
TD060D	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	4,72	3,85	44x44	176
TD080D	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	5,64	4,60	51x51	169
TD100D	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	7,55	6,16	58x58	202
TD125D	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	10,05	8,11	67x67	233
TD150D	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	11,74	8,98	75x75	225






LINHA DYNEEMA 100% HMPE

Maior resistência contra cortes e abrasão.


100%
Dyneema

Tecno Dyneema 100% HMPE

TECNO DYNEEMA 100% HMPE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustração de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aprox. s/ proteções		Ø Aprox	
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Capa (mm)
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TH0003	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	15	0,3	0,34	0,27	13	25
TH0005	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	15	0,3	0,39	0,32	16	25
TH0008	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,3	0,49	0,41	19	31
TH0010	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,82	0,66	23	44
TH0015	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,06	0,88	26	44
TH0020	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,36	1,10	32	51
TH0025	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,71	1,42	35	57
TH0030	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,98	1,65	39	57
TH0040	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,58	2,18	45	63
TH0050	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,40	2,87	56	70
TH0060	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	4,18	3,51	62	79
TH0080	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	5,54	4,53	69	95
TH0100	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	7,67	6,23	80	114
TH0125	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	9,99	8,07	103	140
TH0150	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	12,11	9,20	116	140
TH0175	175.000	122.500	87.500	245.000	175.000	350.000	245.000	175.000	140.000	196.000	140.000	50	1,0	13,20	10,07	128	140
TH0200	200.000	140.000	100.000	280.000	200.000	400.000	280.000	200.000	160.000	224.000	160.000	50	1,0	16,41	12,38	133	165
TH0250	250.000	175.000	125.000	350.000	250.000	500.000	350.000	250.000	200.000	280.000	200.000	50	1,0	20,22	15,29	144	190
TH0300	300.000	210.000	150.000	420.000	300.000	600.000	420.000	300.000	240.000	336.000	240.000	50	1,0	22,99	17,44	165	190
TH0350	350.000	245.000	175.000	490.000	350.000	700.000	490.000	350.000	280.000	420.000	280.000	50	1,0	26,10	19,92	180	203
TH0400	400.000	280.000	200.000	560.000	400.000	800.000	560.000	400.000	320.000	448.000	320.000	50	1,0	36,49	27,40	190	203
TH0500	500.000	350.000	250.000	700.000	500.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000	560.000	400.000	50	1,0	48,02	35,85	210	222
TH0600	600.000	420.000	300.000	840.000	600.000	1.200.000	840.000	600.000	480.000	672.000	480.000	50	1,0	56,85	42,70	230	267
TH0700	700.000	490.000	350.000	980.000	700.000	1.400.000	980.000	700.000	560.000	784.000	560.000	50	1,0	68,90	51,51	255	267
TH0800	800.000	560.000	400.000	1.120.000	800.000	1.600.000	1.120.000	800.000	640.000	896.000	640.000	50	1,0	80,19	59,70	270	280
TH0900	900.000	630.000	450.000	1.260.000	900.000	1.800.000	1.260.000	900.000	720.000	1.008.000	720.000	50	1,0	88,80	66,35	295	305
TH1000	1.000.000	700.000	500.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	1.120.000	800.000	50	1,0	100,46	74,92	345	356

Tecno Dyneema corpo duplo 100% HMPE

NOVIDADE

TECNO DYNEEMA CORPO DUPLO 100% HMPE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustração de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Direto		Cesto			Força			Dimensional aproximado		Peso aprox. s/ proteções		Ø Aprox	
Ângulo de inclinação β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Olhal (cm)	Comp. mínimo (m)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Capa (mm)
Fator de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TH010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	1,00	0,78	16x16	89
TH015D	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,35	1,08	18x18	107
TH020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,51	1,20	22x22	103
TH025D	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	2,28	1,80	26x26	134
TH030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	2,56	2,04	32x32	128
TH040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	3,57	2,84	35x35	165
TH050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	4,42	3,53	39x39	161
TH060D	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	5,08	4,09	44x44	156
TH080D	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	6,43	5,09	51x51	199
TH100D	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	8,08	6,49	58x58	192
TH125D	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	10,98	8,69	67x67	248
TH150D	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	12,73	9,56	75x75	240



Capa original com folga para proteção adicional da etiqueta de rastreabilidade

Linha completa de cintas e acessórios para elevação e amarração de cargas

Certificado de conformidade
ABNT de fabricação de cintas
conforme **NBR 15637** e **15883**.

levtec

trik

levlux



TECNO DYNEEMA



CORRENTE EM DYNEEMA



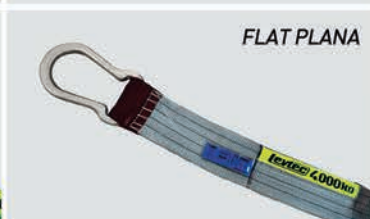
TECNO



GRAB TUBULAR




SLING




FLAT PLANA



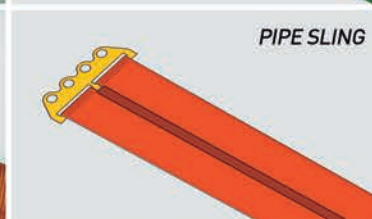CARGO



PIPE SLING

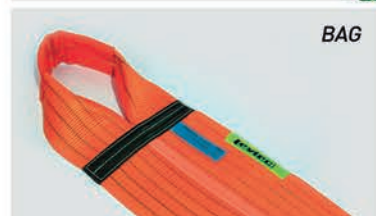

BAG



GRAB PLANA



ANEL



SISTEMA TRIK



PROJETOS ESPECIAIS



CINTAS ESPECIAIS



CATRACAS FIXAS



CATRACAS MÓVEIS



LINHA GRAU 10



PEGA TUBOS



PEGA CHAPAS



PEGA TAMBOR



KIT PATOLA



OLHAIS ESPECIAIS



ESTICADORES



BOLSA DE
FERRAMENTAS

Rua Conselheiro Saraiva, 17/23 - Vila Matias
Santos/SP - Brasil - CEP 11013-520

Tel.: +55 13 **3229.6100**

Fax: +55 13 **3229.6110**

TECNOTEXTIL

tecnotextil.com.br