



LÍNEA
**ESLINGAS
TUBULARES** *levtec*®

**NUEVOS
MODELOS**
Cuerpo doble
100% HMPE



**MENOR
DIÁMETRO**



**MENOR
PESO**



**MAYOR
ERGONOMÍA**

SEGURIDAD Y
CALIDAD
GARANTIZADAS



TECNOTEXTIL

LÍNEA DE ESLINGAS TUBULARES POLIÉSTER

Características

Eslinga fabricada con hilos de poliéster de alta resistencia, con un núcleo continuo de cordones entrelazados, lo que reduce su diámetro. Cuenta con una cubierta sin costuras que protege el núcleo, distribuye la carga de manera uniforme y permite la identificación visual.

Ventajas

- Alta durabilidad, pudiendo fijarse en cualquier punto de la eslinga, directamente a la carga, gancho o accesorios
- Más liviana que cables de acero o cadenas, en algunos casos hasta un 70% más liviana, reduciendo el esfuerzo físico y aumentando la productividad
- Puede utilizarse en formato circular simple
- Longitud mínima optimizada
- Resistente a la corrosión, aceite, ambiente marino e inclemencias del tiempo
- Hasta tres formas de trazabilidad individual: en el núcleo, en la cubierta y en la protección externa

Temperatura de uso

Ambiente: -40°C a 100°C



Tecno poliéster

TECNO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-2																
Ilustración de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ángulo de inclinación β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					
20001T	1.000	700	500	1.400	1.000	2.000	1.400	1.000	800	1.120	800	10	0,3	0,28	0,25	12
20002T	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	2.240	1.600	10	0,3	0,44	0,39	15
20003T	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	10	0,3	0,68	0,59	18
20004T	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	4.480	3.200	12	0,3	0,89	0,78	21
20005T	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	12	0,3	1,02	0,89	26
20006T	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	6.720	4.800	15	0,4	1,19	1,05	29
20008T	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,4	1,58	1,38	34
20010T	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	1,96	1,72	40
20012T	12.000	8.400	6.000	16.800	12.000	24.000	16.800	12.000	9.600	13.440	9.600	20	0,5	2,36	2,07	45
20015T	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	25	0,5	2,94	2,60	50
20020T	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	30	0,5	4,08	3,61	66
20025T	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	40	0,6	5,26	4,55	72
20030T	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	40	0,6	6,66	5,65	88
20040T	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	50	0,7	9,17	7,52	98
20050T	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	50	0,7	10,22	8,35	103
20060T	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	50	0,8	11,85	9,68	118
20080T	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,8	17,76	13,84	138
20100T	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	122.000	80.000	50	1,0	22,74	17,78	162

Tecno poliéster cuerpo doble

Mayor área de contacto con las cargas
o con los elementos de izaje (como grilletes)



TECNO POLIÉSTER CUERPO DOBLE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																
Ilustración de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ángulo de inclinación β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					
20010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	2,05	1,78	26x135
20020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	30	0,5	4,25	3,72	34x165
20030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	40	0,6	6,98	5,86	44x200
20040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	50	0,7	9,43	7,68	52x235
20050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	50	0,7	10,66	8,63	60x275



Núcleo doble

LÍNEA DE ESLINGAS TUBULARES DYNEEMA

Características

Promover la innovación es uno de los mayores desafíos de TECNOTEXTIL, en una búsqueda constante por desarrollar nuevas tecnologías y ofrecer productos de alta calidad con máxima seguridad.

En este contexto, desarrollamos junto a DSM la línea Tecno Dyneema, compuesta por eslingas con núcleo en Dyneema® SK78, que ofrecen una manipulación segura con menor peso lineal. Al ser el HMPE más liviano, permiten menor cuerpo (diámetro) y mayor capacidad de carga.

La fibra HMPE (Polietileno de Alto Módulo) se caracteriza por su alta resistencia y elevado módulo. Las eslingas desarrolladas con esta tecnología ofrecen la misma resistencia que un cable de acero, con la ventaja de ser hasta siete veces más livianas. Además, son más fáciles de mantener, inspeccionar y reparar, reduciendo tiempos y costos.

Temperatura de uso

(ambiente): de -40°C a 70°C

Ventajas



menor peso



menor diámetro



mejor relación costo-beneficio



mayor capacidad de carga



flota en el agua



no absorbe agua



resistente a la radiación UV



mayor ergonomía



resistente a la fatiga



baja elongación



no sufre corrosión



excelente resistencia química



Cubierta cerrada para la protección del núcleo



Capacidad de carga (bordada en relieve)



Etiqueta de identificación y trazabilidad



Núcleo de Dyneema® SK78 (HMPE)

Tecno Dyneema - Cubierta de PES

TECNO DYNEEMA - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustración de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aprox. s/ protecciones		Ø Aprox	
Ángulo de inclinación β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Cubierta (mm)
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TD0003	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	15	0,3	0,28	0,22	13	25
TD0005	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	15	0,3	0,33	0,27	16	25
TD0008	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,3	0,47	0,39	19	31
TD0010	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,61	0,52	23	44
TD0015	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	0,85	0,73	26	44
TD0020	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,02	0,88	32	51
TD0025	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,41	1,22	35	57
TD0030	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,65	1,43	39	57
TD0040	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,28	1,98	45	63
TD0050	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,13	2,69	56	70
TD0060	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	3,81	3,27	62	79
TD0080	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	4,88	4,12	69	95
TD0100	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	6,95	5,79	80	114
TD0125	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	9,61	7,83	103	140
TD0150	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	11,27	8,71	116	140
TD0175	175.000	122.500	87.500	245.000	175.000	350.000	245.000	175.000	140.000	196.000	140.000	50	1,0	12,36	9,58	128	140
TD0200	200.000	140.000	100.000	280.000	200.000	400.000	280.000	200.000	160.000	224.000	160.000	50	1,0	15,84	12,05	133	165
TD0250	250.000	175.000	125.000	350.000	250.000	500.000	350.000	250.000	200.000	280.000	200.000	50	1,0	19,24	14,71	144	190
TD0300	300.000	210.000	150.000	420.000	300.000	600.000	420.000	300.000	240.000	336.000	240.000	50	1,0	22,01	16,86	165	190
TD0350	350.000	245.000	175.000	490.000	350.000	700.000	490.000	350.000	280.000	400.000	280.000	50	1,0	25,12	19,35	180	203
TD0400	400.000	280.000	200.000	560.000	400.000	800.000	560.000	400.000	320.000	448.000	320.000	50	1,0	37,64	28,29	190	203
TD0500	500.000	350.000	250.000	700.000	500.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000	560.000	400.000	50	1,0	47,67	35,83	210	222
TD0600	600.000	420.000	300.000	840.000	600.000	1.200.000	840.000	600.000	480.000	672.000	480.000	50	1,0	57,81	43,59	230	267
TD0700	700.000	490.000	350.000	980.000	700.000	1.400.000	980.000	700.000	560.000	784.000	560.000	50	1,0	68,88	51,82	255	267
TD0800	800.000	560.000	400.000	1.120.000	800.000	1.600.000	1.120.000	800.000	640.000	896.000	640.000	50	1,0	80,07	59,88	270	280
TD0900	900.000	630.000	450.000	1.260.000	900.000	1.800.000	1.260.000	900.000	720.000	1.008.000	720.000	50	1,0	87,33	66,5	295	305
TD1000	1.000.000	700.000	500.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	1.120.000	800.000	50	1,0	100,43	75,34	345	356

Tecno Dyneema cuerpo doble - Cubierta de PES



TECNO DYNEEMA CUERPO DOBLE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																	
Ilustración de uso																	
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aprox. s/ protecciones		Ø Aprox	
Ángulo de inclinación β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)	Cubierta (mm)
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8						
TD010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,71	0,58	16x16	84
TD015D	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,00	0,84	18x18	107
TD020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,15	0,96	22x22	103
TD025D	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,66	1,39	26x26	124
TD030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,94	1,63	32x32	118
TD040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,90	2,40	35x35	145
TD050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,74	3,08	39x39	141
TD060D	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	4,72	3,85	44x44	176
TD080D	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	5,64	4,60	51x51	169
TD100D	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	7,55	6,16	58x58	202
TD125D	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	10,05	8,11	67x67	233
TD150D	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	11,74	8,98	75x75	225



LÍNEA DYNEEMA 100% HMPE

Mayor resistencia contra cortes y abrasión.

100%
Dyneema

Tecno Dyneema 100% HMPE

TECNO DYNEEMA 100% HMPE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																
Ilustración de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ángulo de inclinación β	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Paralelo β < 7°	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0	7 ≤ β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					Cubierta (mm)
TH0003	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	3.360	2.400	15	0,3	0,34	0,27	13
TH0005	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	5.600	4.000	15	0,3	0,39	0,32	16
TH0008	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	8.960	6.400	15	0,3	0,49	0,41	19
TH0010	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	0,82	0,66	23
TH0015	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,06	0,88	26
TH0020	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,36	1,10	32
TH0025	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	1,71	1,42	35
TH0030	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	1,98	1,65	39
TH0040	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	2,58	2,18	45
TH0050	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	3,40	2,87	56
TH0060	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	4,18	3,51	62
TH0080	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	5,54	4,53	69
TH0100	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	7,67	6,23	80
TH0125	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	9,99	8,07	103
TH0150	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	12,11	9,20	116
TH0175	175.000	122.500	87.500	245.000	175.000	350.000	245.000	175.000	140.000	196.000	140.000	50	1,0	13,20	10,07	128
TH0200	200.000	140.000	100.000	280.000	200.000	400.000	280.000	200.000	160.000	224.000	160.000	50	1,0	16,41	12,38	133
TH0250	250.000	175.000	125.000	350.000	250.000	500.000	350.000	250.000	200.000	280.000	200.000	50	1,0	20,22	15,29	144
TH0300	300.000	210.000	150.000	420.000	300.000	600.000	420.000	300.000	240.000	336.000	240.000	50	1,0	22,99	17,44	165
TH0350	350.000	245.000	175.000	490.000	350.000	700.000	490.000	350.000	280.000	420.000	280.000	50	1,0	26,10	19,92	180
TH0400	400.000	280.000	200.000	560.000	400.000	800.000	560.000	400.000	320.000	448.000	320.000	50	1,0	36,49	27,40	190
TH0500	500.000	350.000	250.000	700.000	500.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000	560.000	400.000	50	1,0	48,02	35,85	210
TH0600	600.000	420.000	300.000	840.000	600.000	1.200.000	840.000	600.000	480.000	672.000	480.000	50	1,0	56,85	42,70	230
TH0700	700.000	490.000	350.000	980.000	700.000	1.400.000	980.000	700.000	560.000	784.000	560.000	50	1,0	68,90	51,51	255
TH0800	800.000	560.000	400.000	1.120.000	800.000	1.600.000	1.120.000	800.000	640.000	896.000	640.000	50	1,0	80,19	59,70	270
TH0900	900.000	630.000	450.000	1.260.000	900.000	1.800.000	1.260.000	900.000	720.000	1.008.000	720.000	50	1,0	88,80	66,35	295
TH1000	1.000.000	700.000	500.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	1.120.000	800.000	50	1,0	100,46	74,92	345

Tecno Dyneema cuerpo doble 100% HMPE

NUEVA

TECNO DYNEEMA CUERPO DOBLE 100% HMPE - Capacidades (kg) / FS 5:1 - Conforme NBR 15637-3																
Ilustración de uso																
Forma de uso	Vertical	Circular simple		Directo		Cesto			Enlazada			Dimensiones aproximadas		Peso aproximado		Ø Aprox.
Ángulo de inclinación β	0	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	0	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Ojal (cm)	Longitud mínima (m)	Primer metro (kg)	Metro adicional (kg)	Núcleo (mm)
Factor de uso	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	0,8	1,12	0,8					Cubierta (mm)
TH010D	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	11.200	8.000	20	0,4	1,00	0,78	16x16
TH015D	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	16.800	12.000	20	0,4	1,35	1,08	18x18
TH020D	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	22.400	16.000	25	0,4	1,51	1,20	22x22
TH025D	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	28.000	20.000	25	0,5	2,28	1,80	26x26
TH030D	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	33.600	24.000	30	0,5	2,56	2,04	32x32
TH040D	40.000	28.000	20.000	56.000	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	44.800	32.000	30	0,5	3,57	2,84	35x35
TH050D	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	56.000	40.000	40	0,6	4,42	3,53	39x39
TH060D	60.000	42.000	30.000	84.000	60.000	120.000	84.000	60.000	48.000	67.200	48.000	40	0,6	5,08	4,09	44x44
TH080D	80.000	56.000	40.000	112.000	80.000	160.000	112.000	80.000	64.000	89.600	64.000	50	0,7	6,43	5,09	51x51
TH100D	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	200.000	140.000	100.000	80.000	112.000	80.000	50	0,7	8,08	6,49	58x58
TH125D	125.000	87.500	62.500	175.000	125.000	250.000	175.000	125.000	100.000	140.000	100.000	50	0,8	10,98	8,69	67x67
TH150D	150.000	105.000	75.000	210.000	150.000	300.000	210.000	150.000	120.000	168.000	120.000	50	0,8	12,73	9,56	75x75



Cubierta original con holgura para protección adicional de la etiqueta de trazabilidad

Línea completa de eslingas y accesorios para elevación y amarre de cargas

Certificado de conformidad ABNT para
la fabricación de eslingas conforme a
las normas **NBR 15637 y 15883**

levtec

trik

levlux



TECNO DYNEEMA



CADENA DE DYNEEMA




TECNO



GRAB TUBULAR




SLING

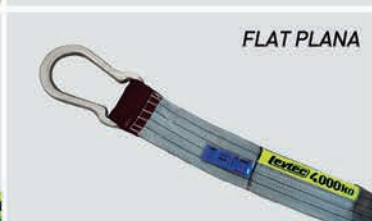


FLAT PLANA



CARGO

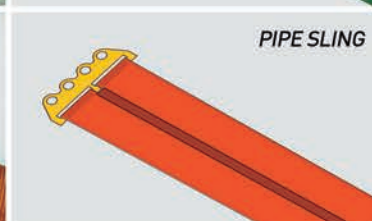

PIPE SLING

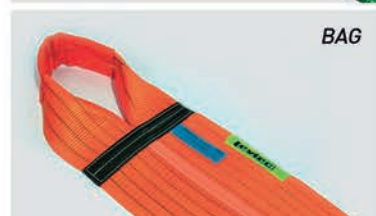

BAG



GRAB PLANA



ESLINGA SIN FIN



SISTEMA TRIK



PROYECTOS ESPECIALES



ESLINGAS
ESPECIALES



TRINQUETES FIJOS



TRINQUETES MÓVILES



LÍNEA GRADO 10



ELEVADOR
DE TUBOS



PINZA PARA CHAPAS



ELEVADOR DE
TAMBORES



KIT DE
ESTABILIZADORES



OJALES ESPECIALES



TENSORES



BOLSA DE
FERRAMENTAS

Rua Conselheiro Saraiva, 17/23 - Vila Matias
Santos/SP - Brasil - CEP 11013-520

Tel.: +55 13 **3229.6100**

Fax: +55 13 **3229.6110**

TECNOTEXTIL

tecnotextil.com.br